




# Hexalobular countersunk flat head screws

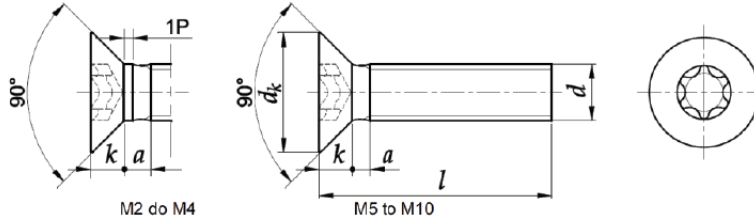

STANDARD	MATERIAL	CLASS	COATING
ISO 14581			

d	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	
P	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	
a	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	
dk	nom-max	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
	min	3,5	4,4	5,2	6,94	8,04	8,94	10,87	15,37	17,78
k	nom-max	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
T	6	8	10	15	20	25	30	45	50	

T – Torx hexalobular socket

P – thread pitch