




# Płytki osadcze sprężynujące DIN 6799 PN 85112

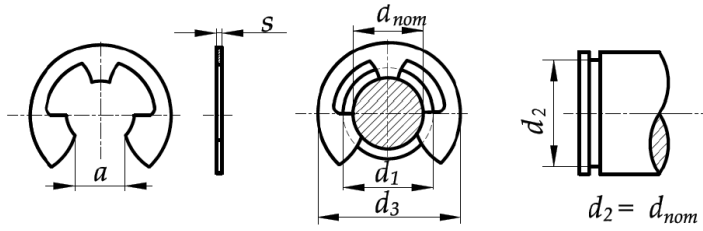

$d_{nom}$		1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6	7	8	9
$d_2$ H11		1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6	7	8	9
$d_1$	min	1,4	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
	max	2	2,5	3	4	5	7	8	9	11	12	14
$d_{3max}$		3,25	4,25	4,8	6,3	7,3	9,3	11,3	12,3	14,3	16,3	18,8
s		0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1	1,1
a		1,01	1,28	1,61	1,94	2,70	3,34	4,11	5,26	5,84	6,52	7,63

$d_{nom}$		10	12	15	19	24
$d_2$ H11		10	12	15	19	24
$d_1$	min	11	13	16	20	25
	max	15	18	24	31	38
$d_{3max}$		20,4	23,4	29,4	37,6	44,6
s		1,2	1,3	1,5	1,75	2
a		8,32	10,45	12,61	15,92	21,88