Pierścienie osadcze sprężynujące z drutu okrągłego do otworów DIN 7993 B

Forma B do otworów | ***Form B for bores***

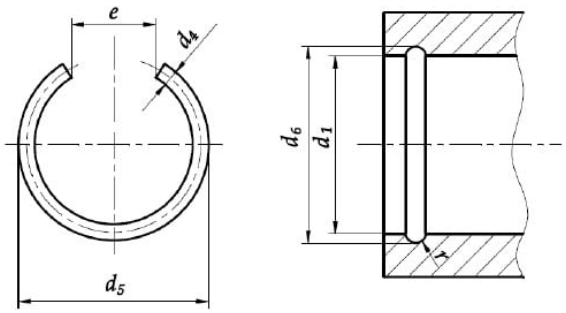

Forma B do otworów												
Wymiary												
Średnica otworu Bore diameter	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26
d_4	0,8	0,8	0,8	1	1	1,6	1,6	2	2	2	2	2
d_5	7,9	8,9	10,9	13,2	15,2	17,8	19,8	22,3	24,3	26,3	27,3	28,3
d_5 tol.	+0,3			+0,4			+0,4	+0,5		+0,5		
	0			0			0	0		0		
d_6	7,8	8,8	10,8	13	15	17,6	19,6	22	24	26	27	28
d_6 tol.	±0,05			±0,05			±0,05		±0,1	±0,1		
e ≈	4	4	4	6	6	8	8	10	10	10	10	10
r	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Średnica otworu Bore diameter	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60
d_4	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2
d_5	30,3	32,3	34,9	37,9	40,9	42,9	45	48	51	53	58,9	63,9
d_5 tol.	+0,5			+0,4			+0,4	+0,5		+0,5		
	0			0			0	0		0		
d_6	30	32	34,5	37,5	40,5	42,5	44,5	47,5	50,5	52,5	58,5	63,2
d_6 tol.	±0,1			±0,1			±0,1			±0,1	±0,15	
e ≈	10	10	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20
r	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8

Średnica otworu Bore diameter	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
d_4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
d_5	68,9	74	79	84	89	94	99	104,2	109,2	114,2	119,2	124,2	129,2
d_5 tol.	+0,8	+1		+1			+1	+1,2		+1,2			
	0	0		0			0	0		0			
d_6	68,2	73,2	78,2	83,2	88,2	93,2	98,2	103,2	108,2	113,2	118,2	123,2	128,2
d_6 tol.	±0,15			±0,15			±0,15			±0,15			
e ≈	20	25	25	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32
r	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8