




# Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752, DIN 1481, PN 85023

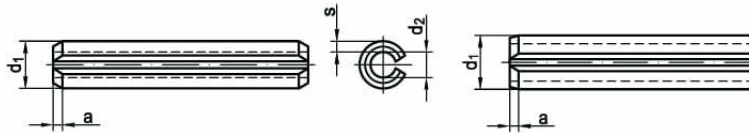

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
ISO 8752 DIN 1481 PN 85023	stal A2		bez pokrycia ocynk

<b>d</b>	<b>nom</b>	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
	max *	1,3	1,8	2,4	2,9	3,5	4	4,6	5,1
	min *	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,5	4,4	4,9
<b>d<sub>2</sub> *</b>		0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9
<b>a</b>	max	0,35	0,45	0,55	0,6	0,7	0,8	0,85	1
	min	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8
<b>s</b>		0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1

<b>d</b>	<b>nom</b>	5	6	8	10	12	13	14	16
	max *	5,6	6,7	8,8	10,8	12,8	13,8	14,8	16,8
	min *	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5	13,5	14,5	16,5
<b>d<sub>2</sub> *</b>		3,4	4	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5	10,5
<b>a</b>	max	1,1	1,4	2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	min	0,9	1,2	1,6	2	2	2	2	2
<b>s</b>		1	1,2	1,5	2	2,5	2,5	3	3

<b>d</b>	<b>nom</b>	18	20	21	25	28	30	32	35
	max *	18,9	20,9	21,9	25,9	28,9	30,9	32,9	35,9
	min *	18,5	20,5	21,5	25,5	28,5	30,5	32,5	35,5
<b>d<sub>2</sub> *</b>		11,5	12,5	13,5	15,5	17,5	18,5	20,5	21,5
<b>a</b>	max	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6
	min	2	3	3	3	3	3	3	3
<b>s</b>		3,5	4	4	5	5,5	6	6	7