




Kołki z karami równoległymi na całej długości, ze ścięciem ISO 8740, DIN 1473, PN 85024

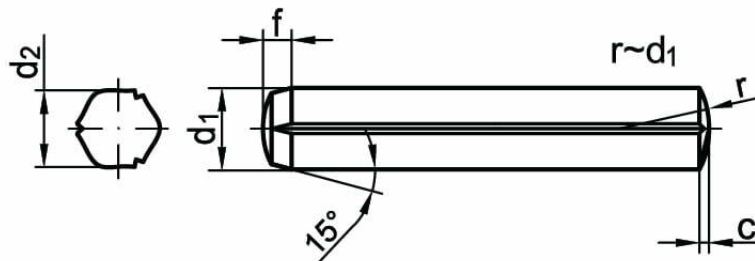

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
ISO 8740 DIN 1473 PN 85024	stal A1 A2 mosiądz aluminium poliamid		cynk galwaniczny niklowanie

d	1,5	2	2,5	3	4
d2 1	1,60 – 1,63	2,10 – 2,15	2,60 – 2,70	3,20 – 3,30	4,15 – 4,30
c	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
wytrzymałość wg ISO	1,6	2,84	4,4	6,4	11,3
wytrzymałość ² wg DIN	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6

d	5	6	8	10	12
d2 1	5,15 – 5,30	6,15 – 6,35	8,20 -8,40	10,20 – 10,45	12,25 – 12,50
c	0,63	0,85	1	1,2	1,6
wytrzymałość wg ISO	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8
wytrzymałość ² wg DIN	16,5	22,8	40,5	63,2	91

¹ Ø zależy od długości

² minimalna siła ścinająca, podwójna kN