



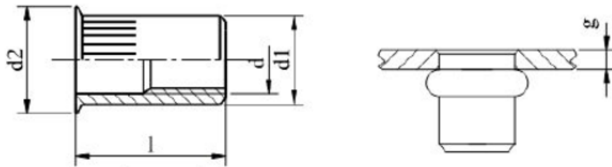

Nitonakrętki z trzpieniem cylindrycznym radełkowym z kołnierzem stożkowym zredukowanym

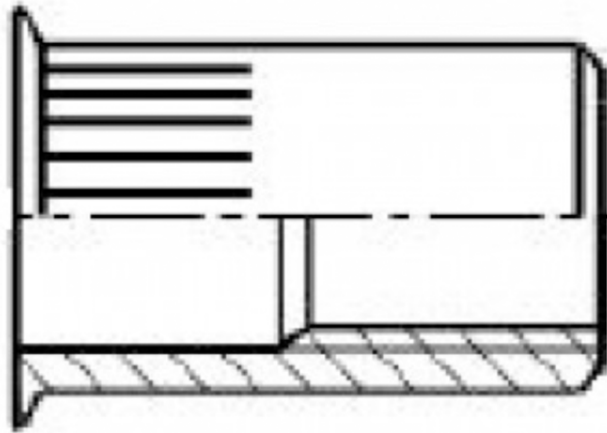

| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
|-------|----------|-------|-------------------|
| | stal | | ocynk galwaniczny |

| d_{nom} | M6 | M8 |
|-----------|------|-------------|
| d_1 | 9 | 11 |
| d_2 | 10 | 12 |
| l | 21,5 | 22,5 |
| g^* | - | 0,50 – 3,00 |
| * | 9,1 | 11,1 |