




Podkładki okrągłe sprężyste, wachlarzowe, uzębione zewnątrz, stożkowe DIN 6798 V

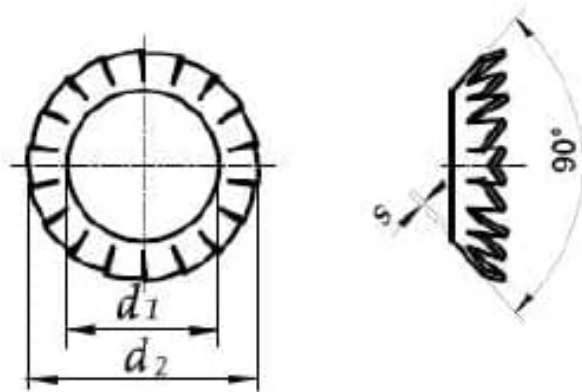

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| <i>d_{nom}</i> | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | |
| Pod gwint Thread dia. | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
| <i>d_i</i> | <i>min</i> | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 |
| | <i>max</i> | 2,34 | 2,84 | 3,38 | 3,88 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 8,62 | 10,77 | 13,27 | 15,27 |
| <i>~ d_e</i> | 4,2 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9,8 | 11,8 | 15,3 | 19 | 23 | 26,2 | |
| <i>s_{nom}</i> | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |