



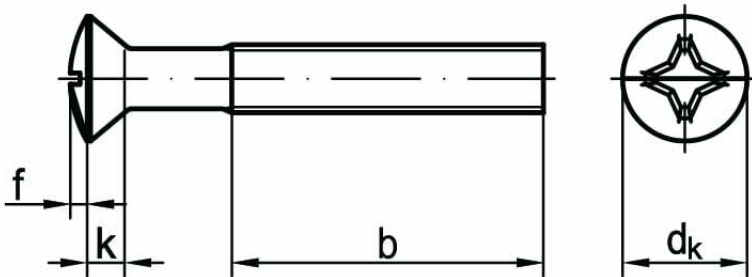

Wkręty z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżakowym DIN 966, PN 82212, ISO 7047

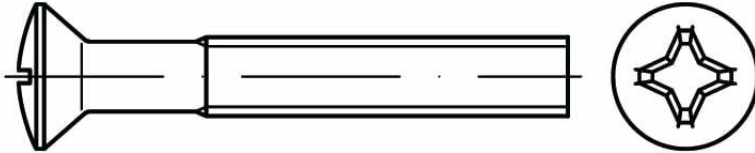

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
DIN 966 PN 82212 ISO 7047	stal A2 A4 mosiądz	4.8 5.8 8.8	cynk galwaniczny cynk-nikiel

d	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5
d _k	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7
k	0,6	0,72	0,84	0,96	1,2	1,5
f	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d _k	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,65	2,2	2,5	3	4	5
f	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5