




Wkręty do drewna z łbem podkładkowym, z wgłębieniem krzyżowym Z (Pozidriv), utwardzone EL 204

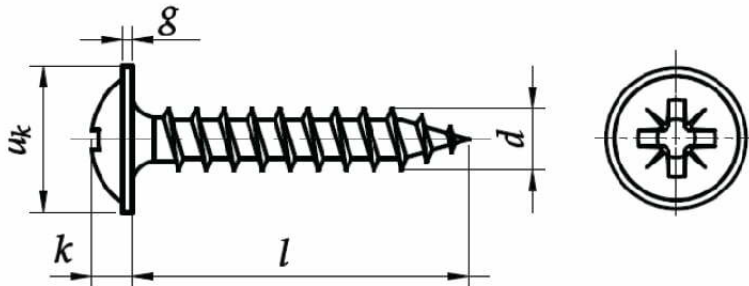

| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
|-------|----------|-------|-------------------------|
| | stal | | ocynk galwaniczny biały |

| d | | 3 | 3,5 | 4 |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|
| d_k | <i>min</i> | 7,00 | 8,10 | 9,40 |
| | <i>max</i> | 7,50 | 8,40 | 9,60 |
| g_{min} | | 0,40 | 0,60 | 1,00 |
| h | | – | – | – |
| k | <i>min</i> | 0,80 | 0,70 | 1,80 |
| | <i>max</i> | 1,25 | 1,00 | 2,10 |
| Z – wgłębienie krzyżowe Pozidriv (Pz) | | 1 | 2 | 2 |