




# Wkręty do drewna z łbem walcowym wypukłym, utwardzane z wgł. krzyż. Pz (Pozidriv) EL 203

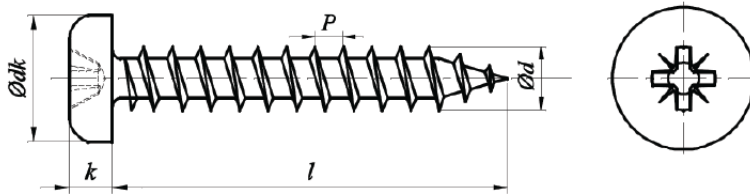

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal stal nierdzewna A2		ocynk galwaniczny

<i>d</i>		2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
<i>d<sub>k</sub></i>	<i>min</i>	4,7	5,60	6,60	7,50	8,40	9,40	11,30
	<i>max</i>	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
<i>k</i>	<i>min</i>	1,57	2,13	2,48	2,68	2,90	3,35	3,90
	<i>max</i>	1,82	2,37	2,72	2,92	3,15	3,65	4,25
Z – wgłębienie krzyżowe Pozidriv		1	1	2	2	2	2	3