



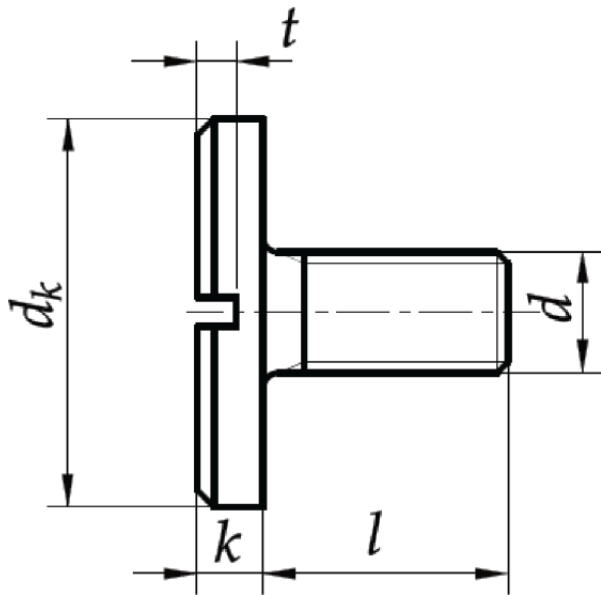

Wkręty do metalu z łbem walcowym powiększonym DIN 921,  
PN 82280

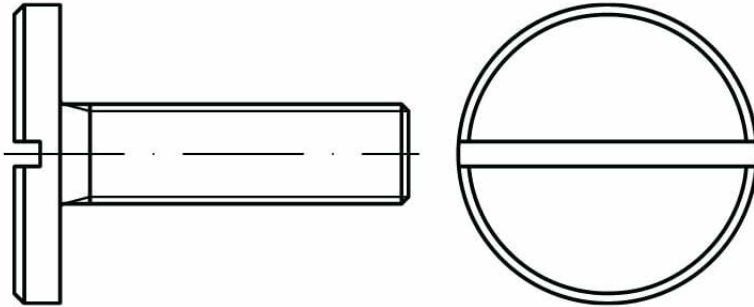

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
DIN 921 PN 82280	stal		ocynk galwaniczny

<i>d</i>	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	
<i>p</i> <sup>a</sup>	0,25	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	
<i>d<sub>k</sub></i>	<i>max</i>	3,5	4	4,5	5	6	7	8	12
	<i>min</i>	3,2	3,7	4,2	4,7	5,64	6,64	7,64	11,57
<i>k</i>	<i>nom</i>	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,4
	<i>max</i>	0,82	0,92	1,02	1,12	1,32	1,62	1,92	2,52
	<i>min</i>	0,58	0,68	0,78	0,88	1,08	1,38	1,68	2,28
<i>t</i>	<i>min</i>	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,75	0,9	1,2
	<i>max</i>	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8	0,95	1,15	1,5

a – podziałka gwintu

<i>d</i>	M5	M6	M8	M10	
<i>p</i> <sup>a</sup>	0,8	1	1,25	1,4	
<i>d<sub>k</sub></i>	<i>max</i>	16	20	25	30
	<i>min</i>	15,57	19,48	24,48	29,48
<i>k</i>	<i>nom</i>	2,7	3,1	3,8	4,6
	<i>max</i>	2,82	3,25	3,95	4,75
	<i>min</i>	2,58	2,95	3,65	4,45
<i>t</i>	<i>min</i>	1,3	1,5	1,9	2,3
	<i>max</i>	1,6	1,9	2,4	2,8