




# Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym ISO 7050 C, ~DIN 7982 C, ~PN 83114

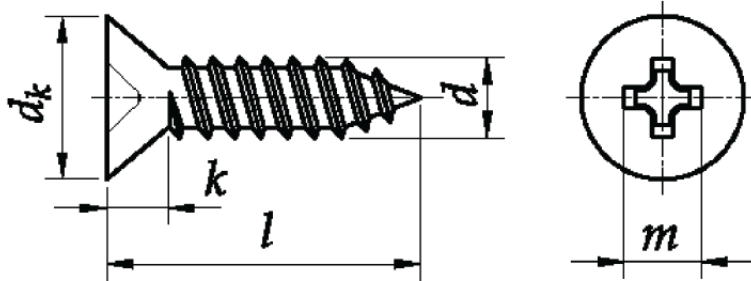

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
ISO 7050 C ~DIN 7982 C ~PN 83114	stal		ocynk galwaniczny biały

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5	
P	0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	
d <sub>k</sub>	max	3,8	5,5	7,3	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
	min	3,5	5,2	6,9	8	8,9	9,9	10,9	15,4	17,8
k <sub>max</sub>	1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25	
H	0	1	2	2	2	3	3	4	4	

H – wgłębienie krzyżowe Phillips

P – skok gwintu