




Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym z podkładką ząbkowaną ~ISO 7053 C

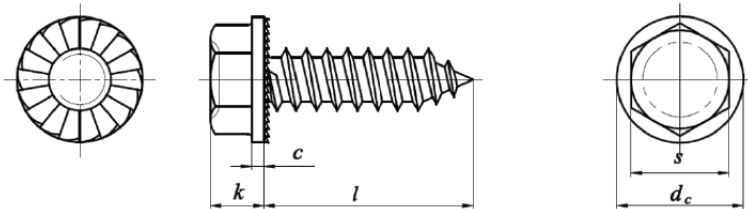

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
~ISO 7053 C	stal		ocynk galwaniczny biały

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	
P^a	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	
d_c	max	4,2	6,3	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
	min	3,8	5,8	7,9	7,9	8,1	9,8	10	12,2
k	max	2	2,8	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
	min	1,7	2,5	3	3	3,6	3,8	4,8	5,3
S_{nom}	3	4	5,5	5,5	7	8	8	10	
C_{min}	0,25	0,4	0,6	0,6	0,8	0,9	1	1	