




## Nitonakrętki z trzpieniem cylindrycznym radełkowanym z kołnierzem stożkowym z kołnierzem stożkowym

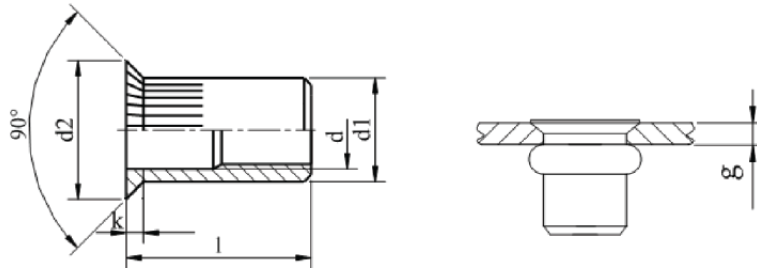

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal A2 A4		ocynk galwaniczny

### Wymiary dla wykonania ze stali węglowej

$d_{nom}$	M4	M5	M6	M8	M10
$d_1$	6	7	9	11	13
$d_2$	8,5	9,5	11,3	13,5	16
$k$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
$l$	11,5	13	16	18,5	20
$g^*$	1,50 – 3,00	1,50 – 4,00	1,50 – 4,00	1,5 – 4,00	1,5 – 3,00
*	6,1	7,1	9,1	11,1	13,1

### Wymiary dla wykonania ze stali nierdzewnej

$d_{nom}$	M6	M8
$d_1$	8,9	10,9
$d_2$	12	14
$k$	1,5	1,5
$l$	16	18
$g^*$	1,50 – 4,00	1,5 – 4,00
*	9,1	11,1