




## Nitonakrętki nieprzelotowe z trzpieniem cylindrycznym radełkowanym z kołnierzem walcowym

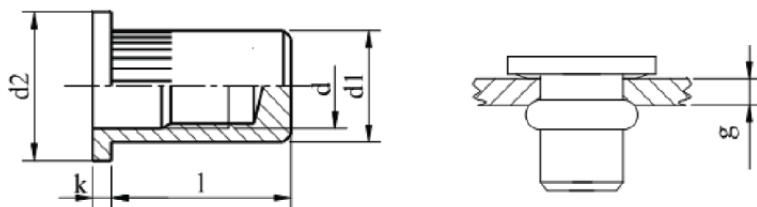

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal		ocynk galwaniczny

$d_{nom}$	M5	M6	M8
$d_1$	7	9	11
$d_2$	10	13	16
$k$	0,9 – 1,1	1,4 – 1,6	1,4 – 1,6
$l$	18	21,5	24,5
$g^*$	0,5 – 2,5	1,0 – 3,0	1,0 – 3,2
*	7,1	9,1	11,1