




## Wkręty do drewna z łbem stożkowym, utwardzane z wgłębieniem krzyżowym Z Pozidrive EL 201 Z

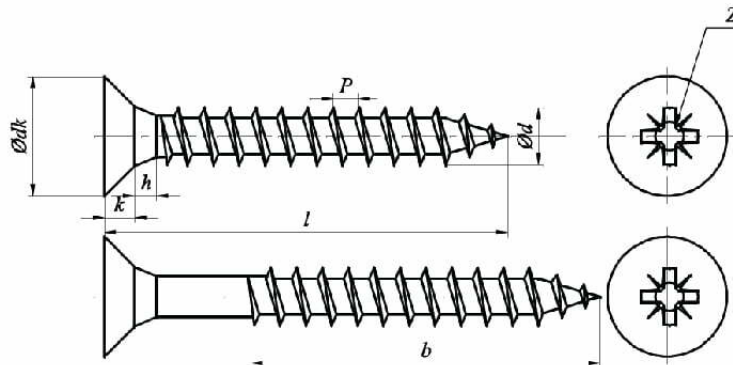

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal stal nierdzewna		ocynk galwaniczny żółty ocynk galwaniczny biały

<i>d</i>		2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
<i>d<sub>k</sub></i>	<i>min</i>	4,6	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4	11,3
	<i>max</i>	5	6	7	8	9	10	12
Z – wgłębienie krzyżowe Pozidriv		1	1	2	2	2	2	3
T – gniazdo sześciokątne Torx		–	10	15	20	25	25	30